

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty .
Před použitím tohoto výrobku , doporučujeme pečlivě vyzkoušet operace popsané v tomto stručném návodu k obsluze .


Kapitola 1 - Nabíjení

Zapojte dobíjecí kabel do audio konektoru , jak je znázorněno na obrázku .
Připojte druhý konec kabelu do standardního USB portu .



*Není součástí balení

Pomocí dvojitého konektoru
můžete nabíjet dva
Interphony najednou

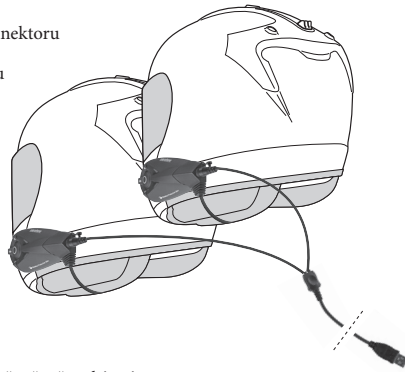

LED svítí žluté / oranžové při nabíjení .
LED svítí zelené , když je nabíjení dokončeno .
Po dokončení nabíjení odpojte jednotky od nabíječky
vytažením konektoru, a odpojte nabíječku ze zásuvky .

1a – První zapnutí (verze s jednou jednotkou)

Pro zapnutí přístroje stisknete tlačítko MFT (1) na obou řídicích jednotkách . Řídicí jednotky jsou předem spárovány přímo z výroby . Při prvním zapnutí se obě jednotky přepnou do pohotovostního režimu (Intercom menu) .

1a – První zapnutí (verze se dvěma jednotkami /TWIN)

Pro zapnutí přístroje stisknete tlačítko MFT (1) . Počkejte, na hlasové zprávy v požadovaném jazyce , potvrďte výběr jazyka krátkým stisknutím tlačítka MFT (1) . Přístroj se přepne do režimu párování, kde můžete provést následující volby:
-Krátkým stiskem tlačítka MFT (1) - telefon nebo GPS párování .
-Krátkým stiskem tlačítka NAHORU (2) - Interphone interkom párování .
-Krátkým stiskem tlačítka DOLŮ (3) - párování s interkomem třetí strany (Anycom) .
-Dlouhý stisk tlačítka MFT (1) , dokud neuslyšíte pípnutí - zrušení režimu párování .

Přístroj se přepne do pohotovostního režimu (menu intercom) – pomalé blikání modré LED .

VYPNUTÍ

Chcete-li přístroj vypnout, podržte tlačítko MFT, dokud neuslyšíte: " Interphone vypnutí " a nebude svítit červená LED dioda.

Kapitola 2 - Vyberte svůj jazyk (po prvním zapnutí přístroje)

S FMC v pohotovostním režimu , přejděte do menu SETUP a vyberte " Výběr jazyka " . Počkejte na požadovaný jazyk v hlasovém průvodci a poté stiskem tlačítka MFT (1) potvrďte výběr .

Pokud je vybrán nesprávný jazyk , pak postupujte takto :

1. Vypněte F4MC
2. Zapněte F4MC
3. Krátce stisknete tlačítko NAHORU (2)
4. Krátce stisknete tlačítko MFT(1)
5. Krátce stisknete tlačítko NAHORU (2)
6. Počkejte na požadovaný jazyk a poté stisknete tlačítko MFT(1)

Kapitola 3 – Párování s telefonem, či GPS . Použijte jeden z následujících postupů :

- a)Na vypnuté jednotce SF3MC , stisknete a držte tlačítko MFT (1) po dobu 5 sekund, dokud se střídavě nerozblíká červená a modrá LED. Poté krátce stisknete tlačítko MFT(1) a zapnete funkci Bluetooth na vašem telefonu nebo GPS. Spusťte vyhledávání nových zařízení a zvolte INTERPHONE .
- b)S F4MC v pohotovostním režimu přejděte do menu SETUP . Zvolte " Párovací mód" , stisknete a držte tlačítko MFT (1) , dokud neuslyšíte pípnutí . Zapnete funkci Bluetooth na vašem telefonu nebo GPS. Spusťte vyhledávání nových zařízení a zvolte INTERPHONE .

Kapitola 4 – Párování s interkomem Interphone. Použijte jeden z následujících postupů :

- a) Na vypnuté jednotce SF3MC , stisknete a držte tlačítko MFT (1) po dobu 5 sekund, dokud se střídavě nerozblíká červená a modrá LED. Poté krátce stisknete tlačítko MFT(1). Přístroj začne vyhledávat druhé zařízení Interphone. Ujistěte se, že druhý Interphone přístroj je v režimu párování (modrá a červená LED bliká střídavě , jak je uvedeno v kapitole 3 / b) .
- b)S F4MC v pohotovostním režimu přejděte do menu SETUP . Zvolte "Vyhledat interkom" stisknete a držte tlačítko MFT (1) , dokud neuslyšíte pípnutí. Přístroj začne vyhledávat druhé Interphone zařízení . Ujistěte se, že druhý Interphone přístroj je v režimu párování (modrá a červená LED bliká střídavě, jak je uvedeno v kapitole 3 / b) .

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat připojení, stisknete MFT(1) tlačítko na jednom z F4MC zařízení .

Kapitola 5 - Párování s interkomem třetí strany (AnyCom). Použijte jeden z následujících postupů :

- a) Na vypnuté jednotce F4MC , stisknete a držte tlačítko MFT (1) po dobu 5 sekund, dokud se střídavě nerozblíká červená a modrá LED. Poté krátce stisknete tlačítko DOLŮ (3) Přístroj začne vyhledávat druhé AnyCom zařízení. Na druhém AnyCom zařízení aktivujte hledání jiného telefonu , viz živatelská příručka AnyComu. F4MC začne hledat zařízení třetí strany (AnyCom) .
- b) S F4MC v pohotovostním režimu přejděte do menu SETUP . Zvolte "Vyhledat ANYCOM" stisknete a držte tlačítko MFT (1), dokud neuslyšíte pípnutí. Přístroj začne vyhledávat zařízení třetí strany (AnyCom) . Na druhém AnyCom zařízení aktivujte hledání jiného telefonu , viz. uživatelská příručka AnyComu .

Kapitola 6 - více funkcí INTERCOM (Přepínání) s až 4 páry:

F4MC lze spárovat se 4 dalšími jednotkami, pro nterkomovou komunikace mezi 2 lidmi najednou.
Kdykoliv chcete připojit další jednotku, postupujte podle pokynů v kapitole 4 b) maximálně4 F4MC jednotky pomocí kanálů A / B / C / D.

Jak zahájit Intercomový hovor dalším uživatelem:

- ▲ stisknete a držte tlačítko NAHORU (2), dokud neuslyšíte pípnutí(2 sek.) ke spojení s intercomem A
případně následující pípnutí (3 sek.) ke spojení s intercomem C
- ▼ stisknete a držte tlačítko NAHORU (2), dokud neuslyšíte pípnutí(2 sek.) ke spojení s intercomem B
případně následující pípnutí (3 sek.) ke spojení s intercomem C

Pokud se pokusíte provést volání na uživatele, který je aktuálně v jiném komunikačním rozhovoru, vaše F4MC vás upozorní hlasovou zprávu "INTERCOM připojení se nezdařilo". Pokud je to možné zkuste se spojit s jiným uživatelem.

Pro úplnou uživatelskou příručku prosím navštivte naše webové stránky
www.motointercom.cz

Technické specifikace			
Bluetooth *	Bluetooth® V.3.0 - Class II		
Podporované * Bluetooth profily:	HFP	A2DP	AVRCP
Rozměry mm:	60x80x30		
Hmotnost :	44g		
Dosah:	Up to 10 metres		
Doba hovoru:	12h		
Pohotovostní doba:	700h		
Doba nabíjení :	3h		
Typ baterie :	Nabíjecí Li-ion		



POKyny PRO ODSTRANOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY
(Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, či újmám na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu , oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů .

Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku . Právnické osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy . Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace .
Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii , nepokoušejte se otevřít výrobek, nebo vyjmout baterii , protože to může způsobit zranění a poškození produktu . Při likvidaci výrobku , se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie . Baterie obsažené v přístroji , je navržena podle životního cyklu výrobku .

CE 0560

Tento produkt je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE (1999/5/EC) a směrnice o nebezpečných látkách (2011/65/EU) . Značkou CE prohlašuje Cellular Italy S.p.A., že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES a 2011/65/EU. Uživatel je zakázáno provádět změny nebo úpravy jakéhokoliv druhu na tomto zařízení . Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Cellular Italy S.p.A. bude zrušena platnost oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení . Bluetooth * jeochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG , Inc
Pro více informací prosím navštivte webové stránky : www.interphone.cellularline.com